

Montageanleitung Dancer-Pads (Rev E2)
Assembly instructions Dancer-Pads (Rev E2)

Bei der Montage ist immer die Priorität auf die eigene Sicherheit zu legen.
During assembly always consider safety first.

Benötigtes Material:

Bohrer (5mm)

Klemmen oder Klebeband

Stift (max. 5mm Durchmesser)

Inbusschlüssel 3mm

Optional: Senker, Hammer

Needed Material:

Drillbit (5.5mm)

Fastclamps and or Painter Tape

Pencil (max. Diameter 5mm)

Allenkey 3mm

Optional: Countersink drill, Hammer

1. Tails Reinigen

1. Clean Tails

2. Pad am Tail ausrichten und fixieren

2. Align Pads to tail and fix temporarily


- Es kann hilfreich sein mittels breitem Malerklebeband parallele Linien zur Achse/ zu den Montagelöchern abzukleben um diese als Referenzpunkt zu nutzen

- *It might be useful to Tape of the tail and create parallel lines to the holes of the baseplate to create reference points*



4. Montagelöcher mit einem Stift übertragen, alternativ mit Körner oder Bohrer und leichtem Hammerschlag übertragen

4. Transfer mounting Positions to the tail with a Pen, Drillbit or Pointer and a light Tap with a Hammer

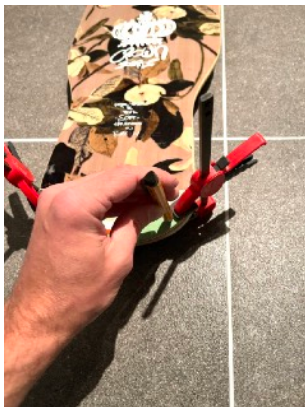

5. Pad entfernen, Löcher bohren (senkrecht zur Oberfläche)

5. Remove pad, Drill holes (vertical to Surface)

- Insbesondere am ende der Bohrung wenig druck aufbringen um Splintern/Reißen zu verhindern
- *Apply light Pressure to prevent the Surface from tearing*
- Optional: Oberseite senken
- *Optional: Countersink the upper Side*



6. Pad Montieren (nicht übermäßig anziehen, nach den ersten sessions nachziehen)

6. Mount the pad (do not overtighten, re-tighten frequently after first few skate sessions)

